

RIDE THE WAVE · 青少年T恤丝网印刷完整说明

适用身高尺码 140 / 146 / 152 / 158 / 164 / 170 · 同一物理印版 · 单位：mm

1. 已批准生产版本



印花原稿和制版要求

图案：复古海浪 + “RIDE THE WAVE”

物理尺寸：45.0 × 61.6 mm，比例 1:1

颜色：1 个深巧克力棕专色

数字色值参考：#654638


印花位置：前胸水平居中

矢量母版只有实心路径；无字体、无渐变、

无滤镜、无透明度、无嵌入位图。

做旧缺口属于设计，制版时不得自动补齐。

2. 140 与 170 尺码的批准效果

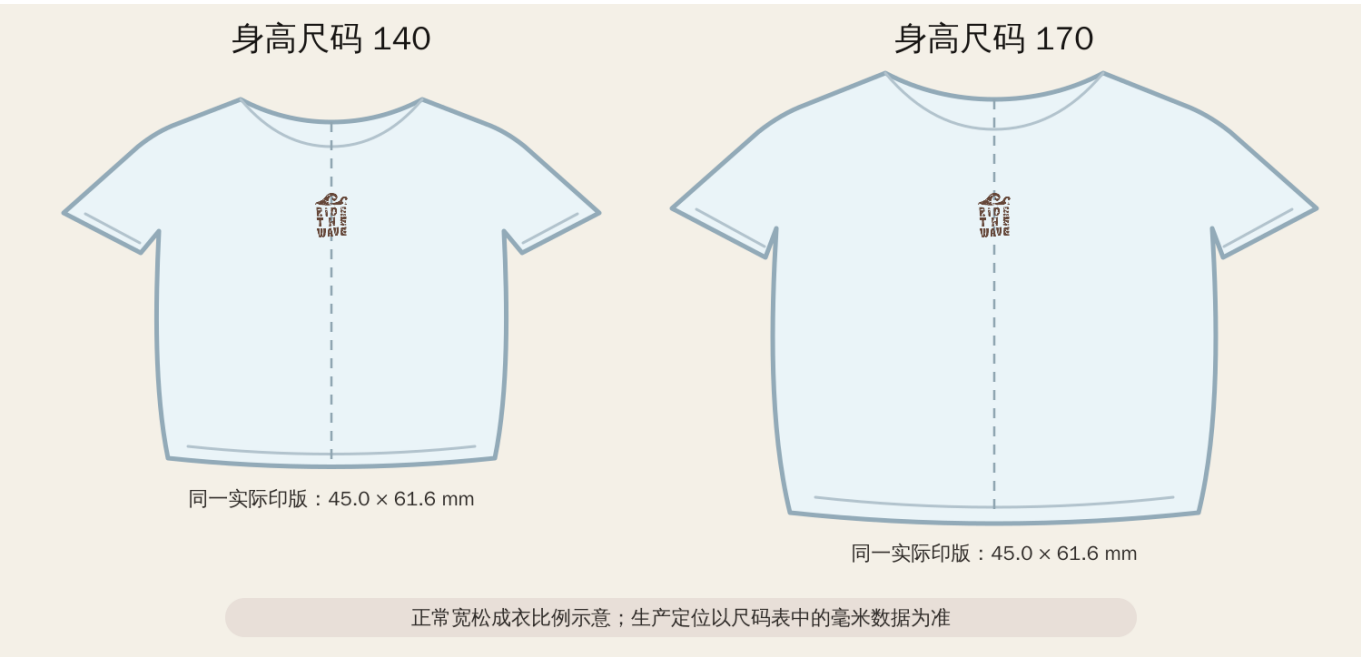

所有尺码都使用同一套 45.0 × 61.6 mm 印版，禁止按尺码缩放。

原始照片分辨率较低；量产前必须确认英文内容、海浪轮廓和做旧缺口。

批准方案：同一印版，水平居中

基础尺码表来自青少年 oversize 前片标准；开裁前必须用工厂实际纸样复核。

定位公式

画板左边 = (前片宽度 - 45.0) ÷ 2

画板上边 = 表格中的“油墨上边”；画板与可见油墨边界相同。

图案角度 0°；裁切 0 mm；任何尺码均不得缩放。

140	410 × 580	127	182.5	0
146	430 × 600	133	192.5	0
152	450 × 620	139	202.5	0
158	470 × 640	145	212.5	0
164	490 × 660	151	222.5	0
170	510 × 680	157	232.5	0

固定锚点

- 水平锚点：可见油墨中心 = 前片中心线。
- 垂直锚点：可见油墨上边；从前片顶边量取。
- 图案没有可裁切尾部，文字与海浪均须完整保留。
- 成衣印刷时，图案距缝线至少 10 mm；本方案安全边距远大于该值。

重要


如果实际前片尺寸不同，只重新计算整幅图案的位置；
45.0 × 61.6 mm 的物理尺寸、比例、角度和做旧细节保持不变。

3. 每个尺码的图示定位 · 140 / 146 / 152

每个尺码分别显示前片、中心线、实际印花、油墨上边、裁切量和安全边距。

丝网印刷定位图 · 身高尺码 140–170

同一套 45.0 × 61.6 mm 印版 · 比例固定 100% · 水平中心对齐前片中心线

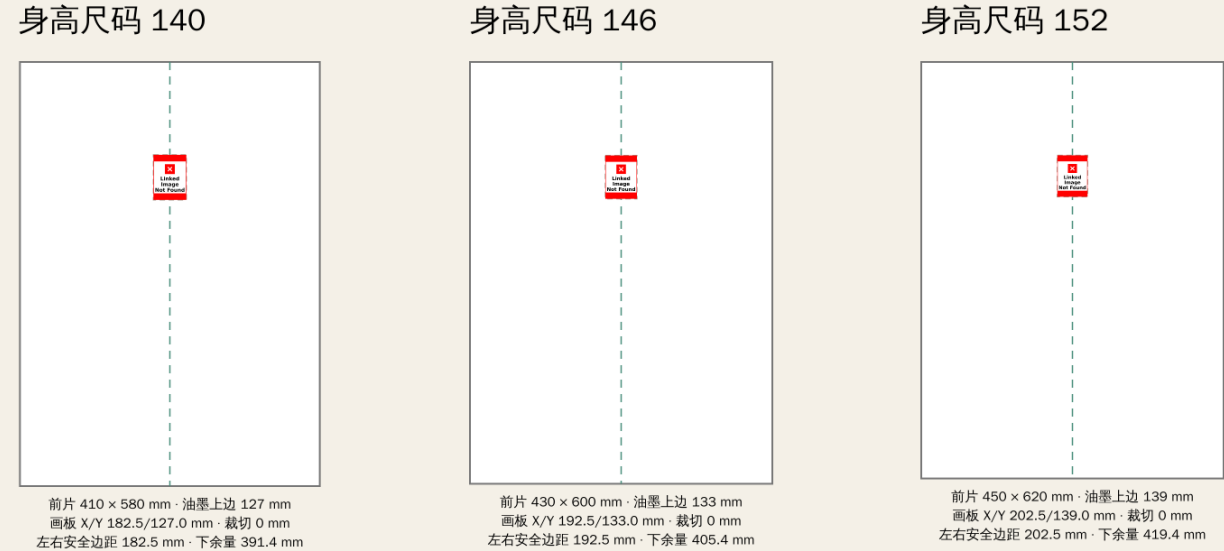

棕色图形：实际印花 · 绿色虚线：前片中心线 · 角度固定为 0° · 量产前须按实际纸样复核

本页尺码：140 / 146 / 152

同一套 45.0 × 61.6 mm 印版 · 比例 100% · 图案角度 0°

文字、海浪及做旧缺口都属于重要内容，不允许裁切或重新排版。


工厂应在实际裁片上从顶边复核纵向坐标，并在最小码和最大码各试印 1 件。

4. 每个尺码的图示定位 · 158 / 164 / 170

每个尺码分别显示前片、中心线、实际印花、油墨上边、裁切量和安全边距。

丝网印刷定位图 · 身高尺码 140–170

同一套 45.0 × 61.6 mm 印版 · 比例固定 100% · 水平中心对齐前片中心线

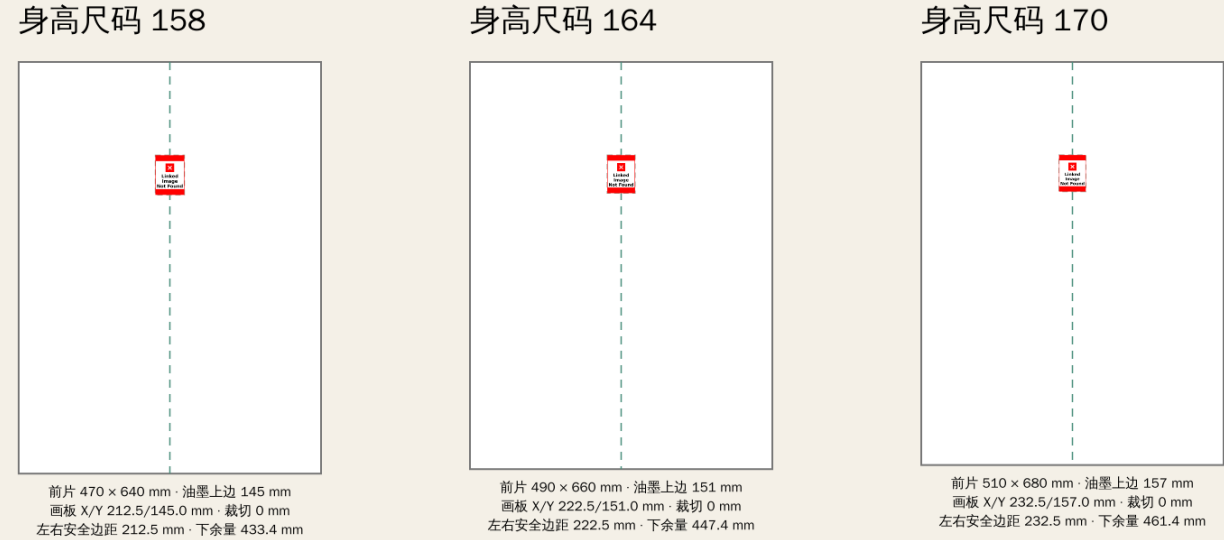

棕色图形：实际印花 · 绿色虚线：前片中心线 · 角度固定为 0° · 量产前须按实际纸样复核

本页尺码：158 / 164 / 170

同一套 45.0 × 61.6 mm 印版 · 比例 100% · 图案角度 0°

文字、海浪及做旧缺口都属于重要内容，不允许裁切或重新排版。

工厂应在实际裁片上从顶边复核纵向坐标，并在最小码和最大码各试印 1 件。

5. 丝网印刷生产要求

印版与油墨

- 1 个深巧克力棕实地专色；以批准的实物色样为准。
- #654638 只作屏幕参考，不能代替工厂调色和耐洗测试。
- 浅色棉针织可选水浆或胶浆；工厂按面料先测试附着力和手感。
- 不得自行增加白色底版；底版会改变版数、颜色和手感。
- 曝光后检查最小做旧孔洞，避免被乳剂封死或印成实块。

裁片与成衣

- 本图案不跨缝，裁片印刷或成衣印刷均可。
- 成衣印刷时保持压板平整，避开领口罗纹、肩缝和侧缝凸起。
- 所有码数共用同一物理印版；换码时只移动坐标，不缩放图案。

生产文件

print-outlined.svg / PDF — 45.0 × 61.6 mm 转曲矢量母版

ride-the-wave-45mm-outlined.eps — EPS 兼容文件

screenprint-separations/brown-plate.svg / PDF — 棕色专色版

ride-the-wave-45mm-600dpi-transparent.png — 600 dpi 透明兼容稿

ride-the-wave-45mm-600dpi-editable.psd — 600 dpi 分层可编辑 PSD

PLACEMENT-140-170-ZH.pdf — 六个尺码定位图

SCREENPRINT-INSTRUCTION-ZH.pdf — 本中文生产说明

禁止事项

禁止改变英文；禁止自动补齐做旧孔洞；禁止拉伸或按尺码缩放；

禁止添加渐变、阴影、半透明、描边或未经批准的白色底版。

量产文件以转曲矢量和本 PDF 为准，服装照片或网页预览不能用于制版。

6. 批量生产前必须完成

试印检查表

- ☐ 在 140 尺码实际裁片或成衣上试印 1 件
- ☐ 在 170 尺码实际裁片或成衣上试印 1 件
- ☐ 确认英文为 “RIDE THE WAVE”
- ☐ 确认海浪轮廓、做旧孔洞和字母间距
- ☐ 确认颜色、遮盖力、手感和洗后牢度
- ☐ 确认水平中心线、油墨上边和领口安全距离
- ☐ 确认没有图案被裁切、封孔或糊版

工厂填写

面料成分 / 克重 :

印花工艺 / 网目 :

批准墨色编号 :

实际纸样是否与表格一致 :

实物样批准

☐ 文字与图形 ☐ 做旧细节 ☐ 墨色 ☐ 尺寸 ☐ 中心线 ☐ 纵向位置

工厂 :

日期 :

客户批准 :

日期 :

只有全部检查完成并签字后，才可冻结网版并进入批量生产。